■外形図　（単位：mm）

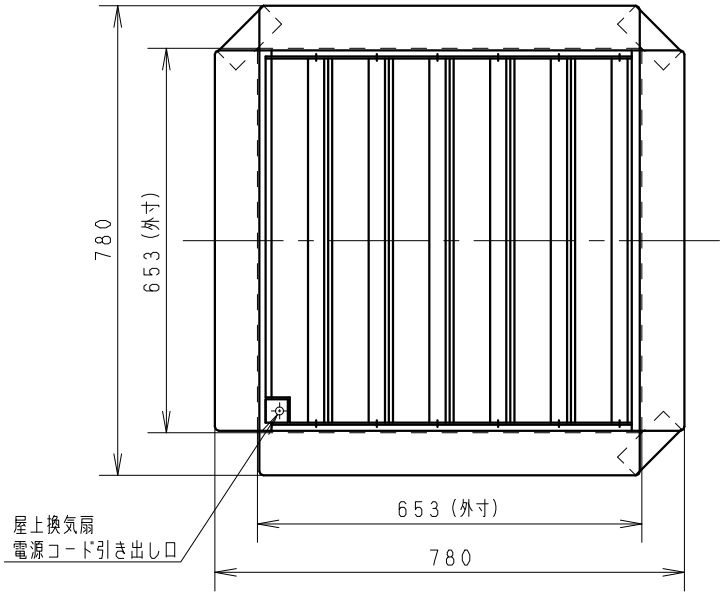

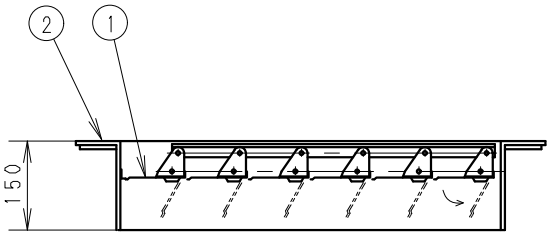

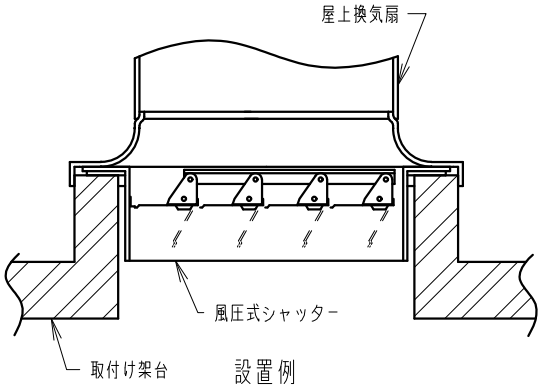

設置例

■部品表

番号	部品名	数量	材質等
1	シャッターブレード	6	アルミニウム
2	フレーム	1	溶融亜鉛メッキ鋼板

■仕様

製品仕様	質量（kg）	10.5
	適用機種	全体換気用
		FY-55RQE-B
		FY-55RQL-B
		FY-60RQE-B

■注記

1. 焼却場、温泉、プール、下水処理場等の腐食性ガスを発生する場所には使用しないでください。
2. 塩害のおそれのある場所では発錆、また寿命が短くなる場合があります。
3. 気象条件によっては、雨水の浸入する場合があります。
4. 屋上換気扇本体の電源コードが、風圧式シャッターの電源コード引き出し口と同じ向きになるよう、設置向きに注意してください。
5. 本品は図のようにフレームの耳部を、取付け架台と屋上換気扇本体（ベース）の間に挟み込み、設置してください。
6. シャッター使用の場合、屋上換気扇（全体換気用）の保護網は不要のため外して処分してください。
7. 安全上のご注意・取り付け方法・使用環境条件については、本製品の取扱説明書（工事説明付き）の注意事項を必ずお守りください。

名称			品番	
屋上換気扇（給気用風圧式シャッター）			FY-55RQA-B	
作成年月日	'13. 9. 18	尺度	図面	改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号 HO-010	0
パナソニック エコシステムズ株式会社				

サイズA4

■外形図　（単位：mm）

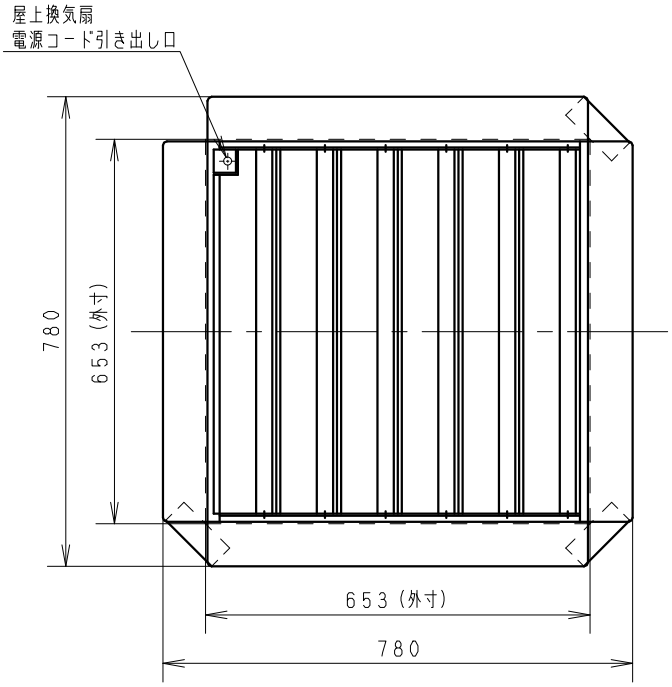

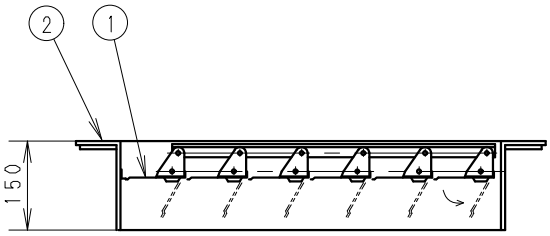

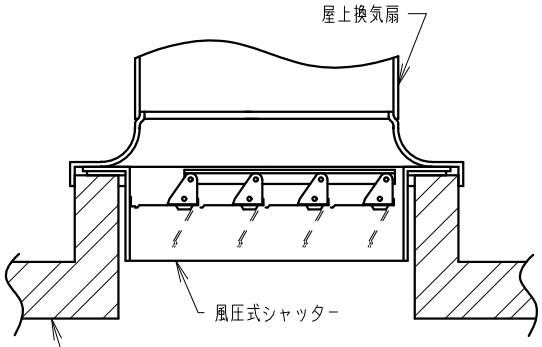

設置例

■部品表

番号	部品名	数量	材質等
1	シャッターブレード	6	アルミニウム+アルマイト処理
2	フレーム	1	溶融亜鉛メッキ鋼板

■仕様

製品仕様	質量（kg）	10.5
	適用機種	全体換気用
		FY-55RQE-BS
		FY-55RQL-BS
		FY-60RQE-BS

■注記

1. 焼却場、温泉、プール、下水処理場等の腐食性ガスを発生する場所には使用しないでください。
2. 塩害のおそれのある場所では発錆、また寿命が短くなる場合があります。
3. 気象条件によっては、雨水の浸入する場合があります。
4. 屋上換気扇本体の電源コードが、風圧式シャッターの電源コード引き出し口と同じ向きになるよう、設置向きに注意してください。
5. 本品は図のようにフレームの耳部を、取付け架台と屋上換気扇本体（ベース）の間に挟み込み、設置してください。
6. シャッター使用の場合、屋上換気扇（全体換気用）の保護網は不要のため外して処分してください。
7. 安全上のご注意・取り付け方法・使用環境条件については、本製品の取扱説明書（工事説明付き）の注意事項を必ずお守りください。

名称				品番	
屋上換気扇（給気用風圧式シャッター）				FY-55RQA-B 高耐食仕様（-BS）	
作成年月日	'13. 2. 15	尺度	図面	HO-018	改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニック エコシステムズ株式会社					

サイズA4